



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



**LA FUERZA
PARA CRECER**



FICHA TÉCNICA

ELAM 1607D



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1607D
 IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES



MOTOR WEICHAİ WP3NQ160E50		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch	LLANTAS	245/70R19.5
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	6.00x19.5 de acero
DESPLAZAMIENTO	4,088cc	RODADO TRASERO	Doble
POTENCIA	160hp@2,600rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	384lb-pie@1,200-1,800rpm	DELANTERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
TRANSMISIÓN WLY 6TS55		CAPACIDAD DE EJES	
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa	DELANTERO	3,850Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a 6,158 2a 3,826 3a 2,224 4a 1,361 5a 1,000 6a 0,786	TRASERO	7,150Kg
RELACIONES DE REVERSA	R 5,708	CAPACIDAD DE TANQUES	
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar	DE COMBUSTIBLE	150L -de aluminio-
TRACCIÓN	Trasera 4x2	UREA	15L
RELACIÓN EJE TRASERO	4,875	SISTEMA ELÉCTRICO	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	VOLTAJE NOMINAL	24V
DIRECCIÓN		ALTERNADOR	55A
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	BATERIAS	2 (conectadas en serie)
FRENOS WABCO		CAPACIDADES	
TIPO	Neumáticos de tambor	PESO BRUTO VEHICULAR	11,000Kg
ASISTENCIAS	ABS	PESO VEHICULAR	3,360Kg
FRENO AUXILIAR	Freno de escape	CAPACIDAD DE CARGA	7,640Kg
FRENO DE MANO	De accionamiento neumático	PRESTACIONES	
		RADIO DE GIRO	≤16.5m
		VELOCIDAD MÁXIMA	107Km/h



3 AÑOS
 KILOMETRAJE
 ILIMITADO
 DE GARANTÍA
*Consulta términos y condiciones



**TECNOLOGÍA
 EURO V**

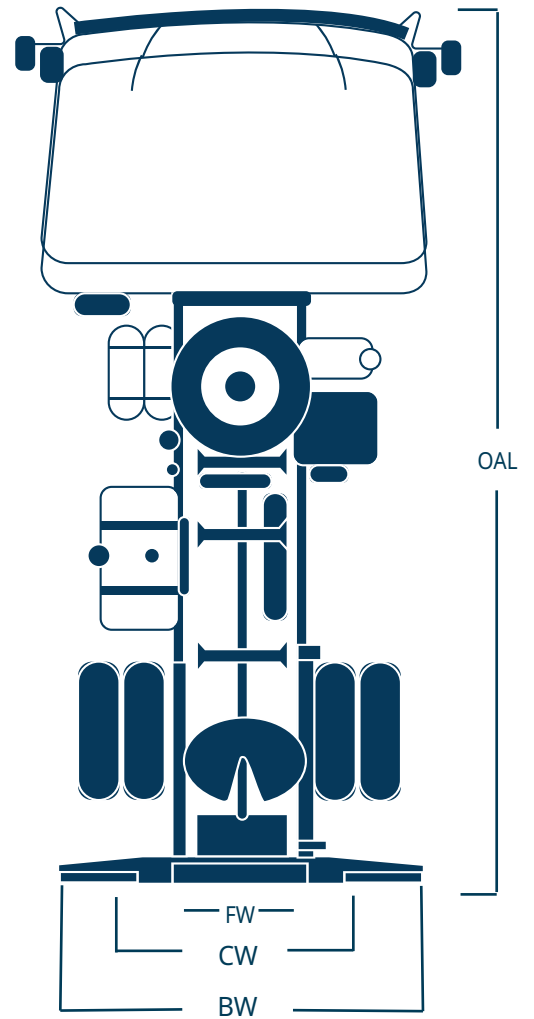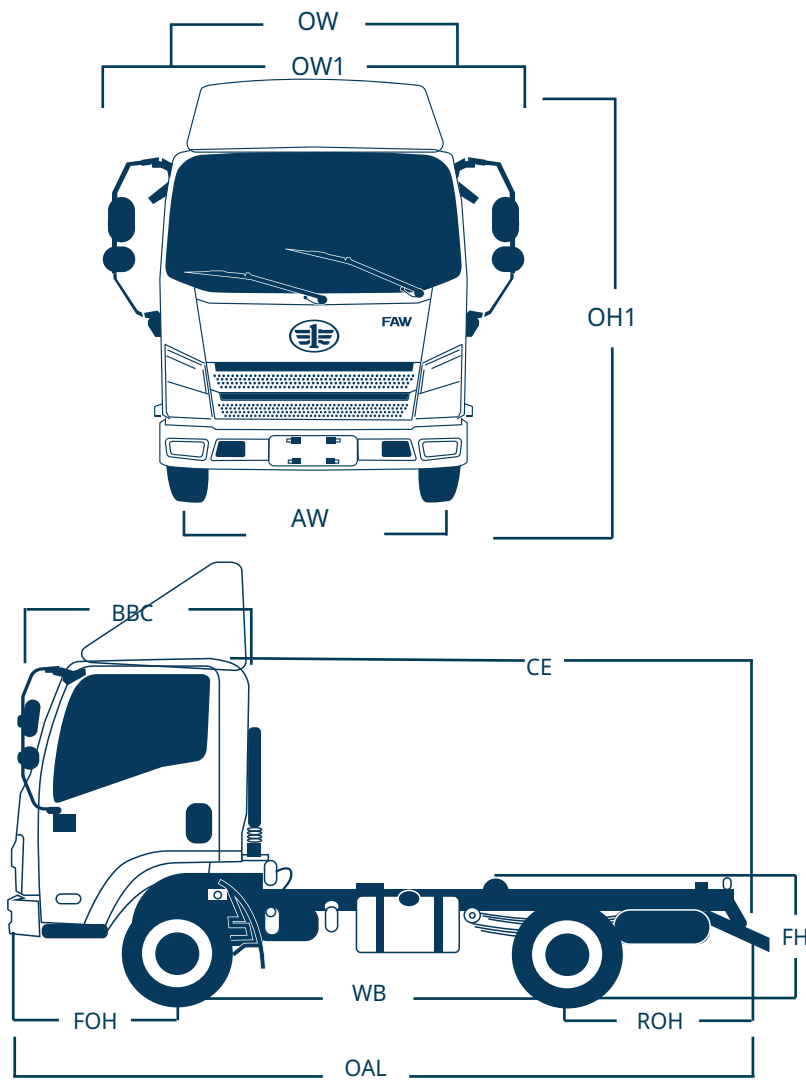

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	7,430mm / 293"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,740mm / 69"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,200mm / 165"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,160mm / 46"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,945mm / 77"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,825mm / 72"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,945mm / 116"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,470mm / 97"	ALTO DE VARA (FRH)	210mm / 8"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,120mm / 123"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,620mm / 64"	CAMA ÚTIL (CE)	5,790mm / 228"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	890mm / 35"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejos auxiliares
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Control de velocidad cruceo
- °Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



VEHÍCULOS LIGEROS

ELAM 1607D

IMPULSAMOS EL FUTURO



Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS

EN

MÉXICO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx