



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



POTENCIA PARA  
EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

ELAM 2412D

M E D I A N O S



M E D I A N O S  
**ELAM 2412D**  
I M P U L S A M O S E L F U T U R O

TRACCIÓN  
**6X4**






F I C H A T É C N I C A

**ESPECIFICACIONES**

<b>MOTOR CUMMIS ISD 245 50</b>		<b>NEUMÁTICOS</b>																	
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común	LLANTAS	275/80R 22.5																
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	10x22.5 de acero																
CILINDRADA	6.7L	RODADO TRASERO	Doble																
POTENCIA	245hp / 183kW@2,500 rpm	<b>SUSPENSIÓN</b>																	
TORQUE	700lb-pie / 950Nm@1,200rpm-1,700rpm	DELANTERA	Mecánica con 7 muelles de hojas semielípticas																
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga																
<b>TRANSMISIÓN WLY 6TS55</b>		<b>CAPACIDAD DE EJES</b>																	
TIPO	Manual de 8 velocidades al frente con sobremarcha y sincronizadas; 2 velocidades de reversa	DELANTERO	6,500Kg																
RELACIONES AL FRENTE	<table border="1"> <tr> <td>1a</td> <td>7,31</td> <td>5a</td> <td>1,95</td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td>5,47</td> <td>6a</td> <td>1,46</td> </tr> <tr> <td>3a</td> <td>3,75</td> <td>7a</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>4a</td> <td>2,81</td> <td>8a</td> <td>0,75</td> </tr> </table>	1a	7,31	5a	1,95	2a	5,47	6a	1,46	3a	3,75	7a	1,00	4a	2,81	8a	0,75	TRASERO	11,500Kg
1a	7,31	5a	1,95																
2a	5,47	6a	1,46																
3a	3,75	7a	1,00																
4a	2,81	8a	0,75																
RELACIONES DE REVERSA	R1: 7.31; R2: 1.95	<b>CAPACIDAD DE TANQUES</b>																	
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma	DE COMBUSTIBLE	300L -tanque de aluminio-																
TRACCIÓN	Trasera 4x2	UREA	35L																
RELACIÓN EJE TRASERO	4,333	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	VOLTAJE NOMINAL	24V																
<b>DIRECCIÓN</b>		ALTERNADOR	70A																
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	BATERIAS	2 conectadas en serie																
<b>FRENOS WABCO</b>		<b>CAPACIDADES</b>																	
TIPO	Neumáticos de tambor	PESO BRUTO VEHICULAR	18,000Kg																
ASISTENCIAS	ABS	PESO VEHICULAR	5,100Kg																
FRENO AUXILIAR	Freno de escape	CAPACIDAD DE CARGA	13,000Kg																
		<b>PRESTACIONES</b>																	
		RADIO DE GIRO	≤18.2m																
		VELOCIDAD MÁXIMA	28%																



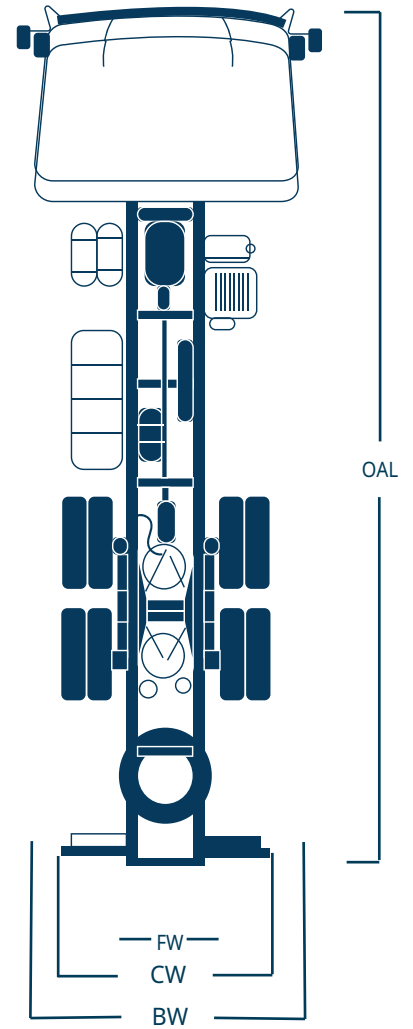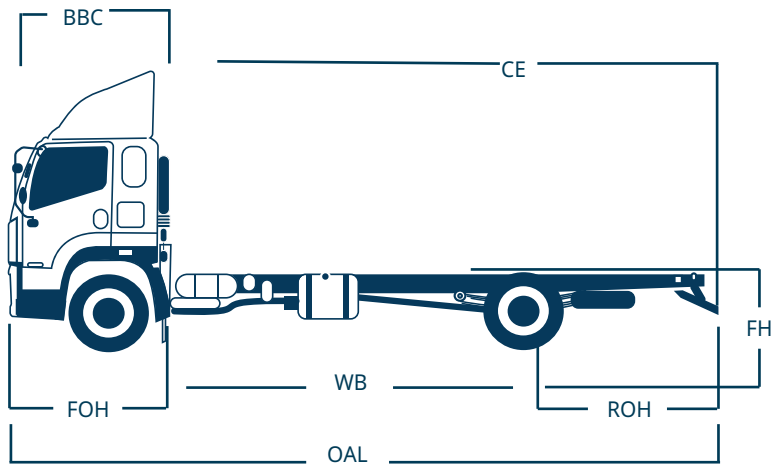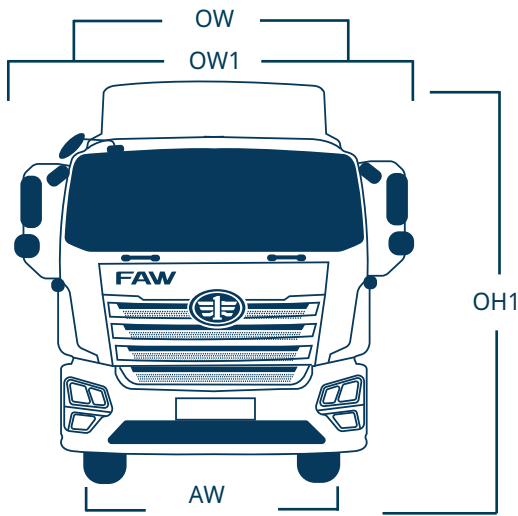

## DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,210mm / 363"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,860mm / 73"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5,300mm / 209"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,380mm / 94"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,090mm / 122"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,780mm / 109"	ALTO DE VARA (FRH)	235mm / 9"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,580mm / 141"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,965mm / 77"	CAMA ÚTIL (CE)	6,995mm / 275"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 76"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,190mm / 47"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,100mm / 83"		

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

### EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Deflector de aire en toldo
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

### INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática\*
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad

### SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



M E D I A N O S  
**ELAM 2412D**  
I M P U L S A M O S E L F U T U R O



Comprometidos con  
el medio ambiente

 **ELAM**  **FAW**  
I M P U L S A M O S E L F U T U R O

E N S A M B L A D O S  
E N  
**M É X I C O**



EQUIPADOS DE FÁBRICA  
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD  
 TU ALIADO  
TODO TERRENO

**faw.mx**