



IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

POTENCIA PARA
EL FUTURO



PESADOS

ELAM 3020D



P E S A D O S
ELAM 3020D
I M P U L S A M O S E L F U T U R O

TRACCIÓN
6X4






F I C H A T É C N I C A

ESPECIFICACIONES

MOTOR CUMMINS ISF4.5S5185		NEUMÁTICOS																					
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa de riel común	LLANTAS	275/80R 22.5																				
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	10x22.5 de acero																				
CILINDRADA	6.7L	RODADO TRASERO	Doble																				
POTENCIA	300hp / 224kW@2,500 rpm	SUSPENSIÓN																					
TORQUE	811lb-pie / 1,200Nm@1,200rpm-1,800rpm	DELANTERA	Mecánica con 4 muelles de hojas semielípticas																				
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas																				
TRANSMISIÓN WLY 6TS55		CAPACIDAD DE EJES																					
TIPO	Manual de 9 velocidades al frente con sobremarcha 2 velocidades de reversa	DELANTERO	6,000Kg																				
RELACIONES AL FRENTE	<table border="1"> <tr> <td>1a</td> <td>11,02</td> <td>6a</td> <td>1,95</td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td>6,55</td> <td>7a</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>3a</td> <td>4,64</td> <td>8a</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>4a</td> <td>3,36</td> <td>9a</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td>5a</td> <td>2,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1a	11,02	6a	1,95	2a	6,55	7a	1,38	3a	4,64	8a	1,00	4a	3,36	9a	0,81	5a	2,46			TRASERO	20,000Kg
1a	11,02	6a	1,95																				
2a	6,55	7a	1,38																				
3a	4,64	8a	1,00																				
4a	3,36	9a	0,81																				
5a	2,46																						
RELACIONES DE REVERSA	R1: 10.376; R2: 2.906	CAPACIDAD DE TANQUES																					
EMBRAGUE	Monodisco en seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma	DE COMBUSTIBLE	400L -tanque de aluminio-																				
TRACCIÓN	6x4	UREA	35L																				
RELACIÓN EJE TRASERO	4,44	SISTEMA ELÉCTRICO																					
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	VOLTAJE NOMINAL	24V																				
DIRECCIÓN		ALTERNADOR	70A																				
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	BATERIAS	2 (conectadas en serie)																				
FRENOS WABCO		CAPACIDADES																					
TIPO	Neumáticos de tambor	PESO BRUTO VEHICULAR	26,000Kg																				
ASISTENCIAS	ABS	PESO VEHICULAR	8,000Kg																				
FRENO AUXILIAR	Freno de escape	CAPACIDAD DE CARGA	20,000Kg																				
		PRESTACIONES																					
		RADIO DE GIRO	≤20.6m																				
		VELOCIDAD MÁXIMA	30%																				



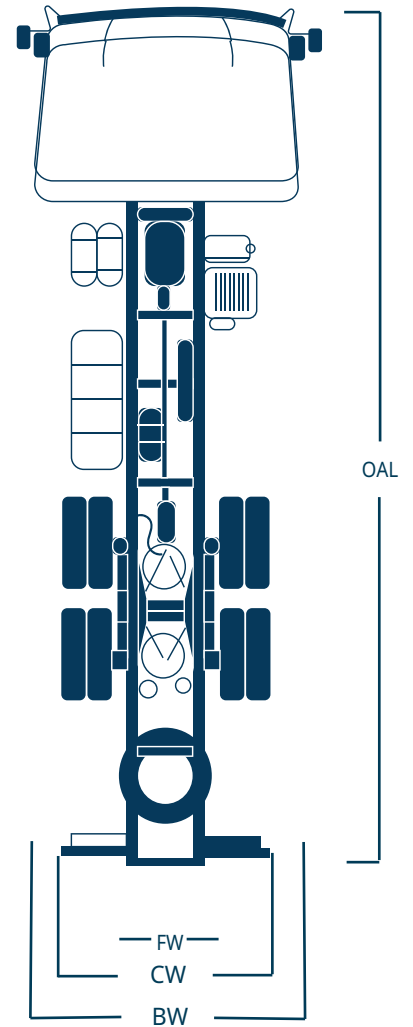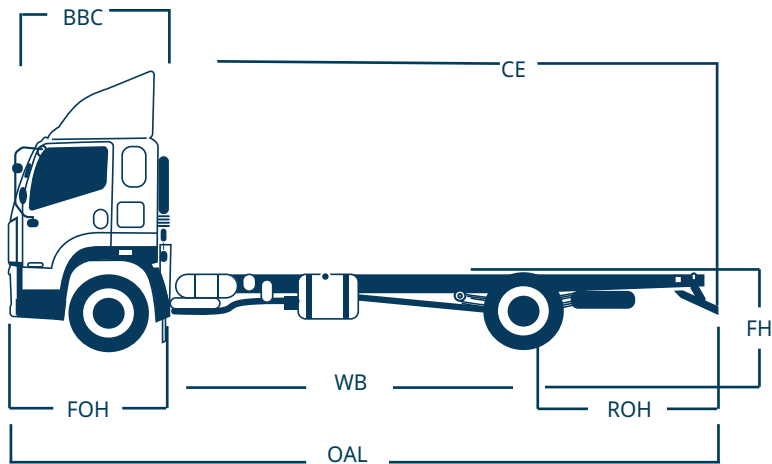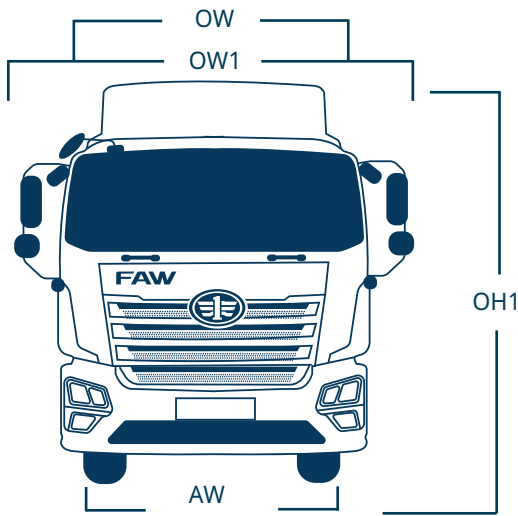

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,660mm / 380"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,878mm / 74"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,600mm + 1,350mm / 181" + 53"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm / 100"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,190mm / 126"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,920mm / 115"	ALTO DE VARA (FRH)	265mm / 10"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,790mm / 149"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	2,015mm / 79"	CAMA ÚTIL (CE)	7,395mm / 291"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 77"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,115mm / 44"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,338mm / 92"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Deflector de aire en toldo
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °"Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática"
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Controles de audio en volante

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



P E S A D O S
ELAM 3020D
I M P U L S A M O S E L F U T U R O



Comprometidos con
el medio ambiente

 **ELAM**  **FAW**
I M P U L S A M O S E L F U T U R O

E N S A M B L A D O S
E N
M É X I C O



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
 TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx