



IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos

ÚNICO EN SU CLASE
CON FRENOS NEUMÁTICOS



FICHA TÉCNICA

**LA FUERZA
PARA CRECER**

ELAM 1102D



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1102D
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES



MOTOR WEICHAİ WP 2.3NQ110E50		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch	LLANTAS	205/75R16
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	6.00x16 de acero
DESPLAZAMIENTO	2,290cc	RODADO TRASERO	Sencillo
POTENCIA	110hp@3,200rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	206lb-pie@1,400-2,400rpm	DELANTERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
TRANSMISIÓN WLY MG85B		CAPACIDAD DE EJES	
TIPO	Manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa	DELANTERO	1,600Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a 4,769 2a 3,607 3a 1,598 4a 1,000 5a 0,720	TRASERO	2,400Kg
RELACIONES DE REVERSA	R 4,412	CAPACIDAD DE TANQUES	
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento auxiliar de aire	DE COMBUSTIBLE	80L -de aleació de hierro-
TRACCIÓN	Trasera 4x2	UREA	9.9L
RELACIÓN EJE TRASERO	5,125	SISTEMA ELÉCTRICO	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	VOLTAJE NOMINAL	12V
DIRECCIÓN EPS		ALTERNADOR	90A
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	BATERIAS	1
RELACIÓN	20,5	CAPACIDADES	
FRENOS		PESO BRUTO VEHICULAR	3,900Kg
TIPO	Neumáticos de tambor	PESO VEHICULAR	1,860Kg
ASISTENCIAS	ABS	CAPACIDAD DE CARGA	2,140Kg
FRENO AUXILIAR	Freno de escape	PRESTACIONES	
		RADIO DE GIRO	≤11.6m
		VELOCIDAD MÁXIMA	113Km/h



3 AÑOS
KILOMETRAJE
ILIMITADO
DE GARANTÍA
*Consulta términos y condiciones



**TECNOLOGÍA
EURO V**

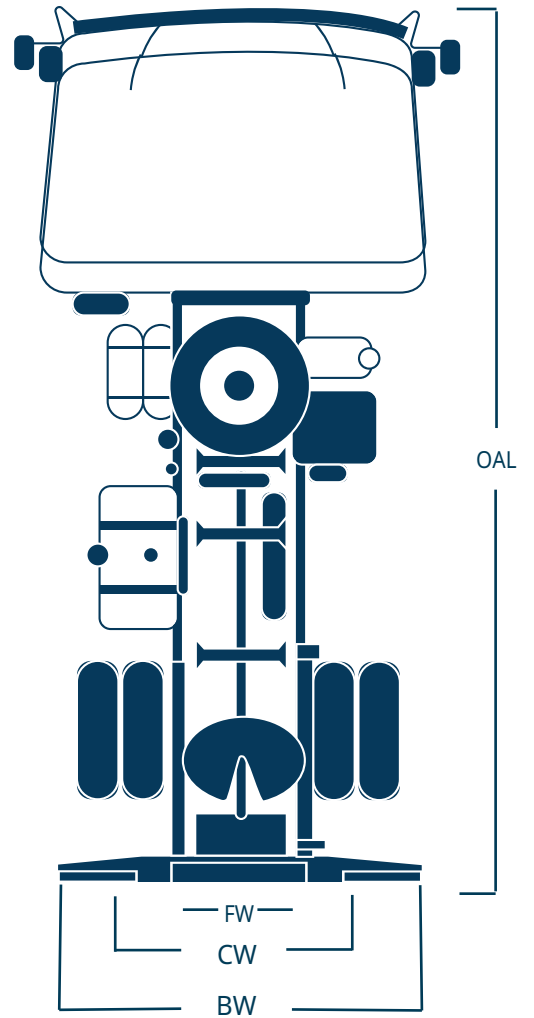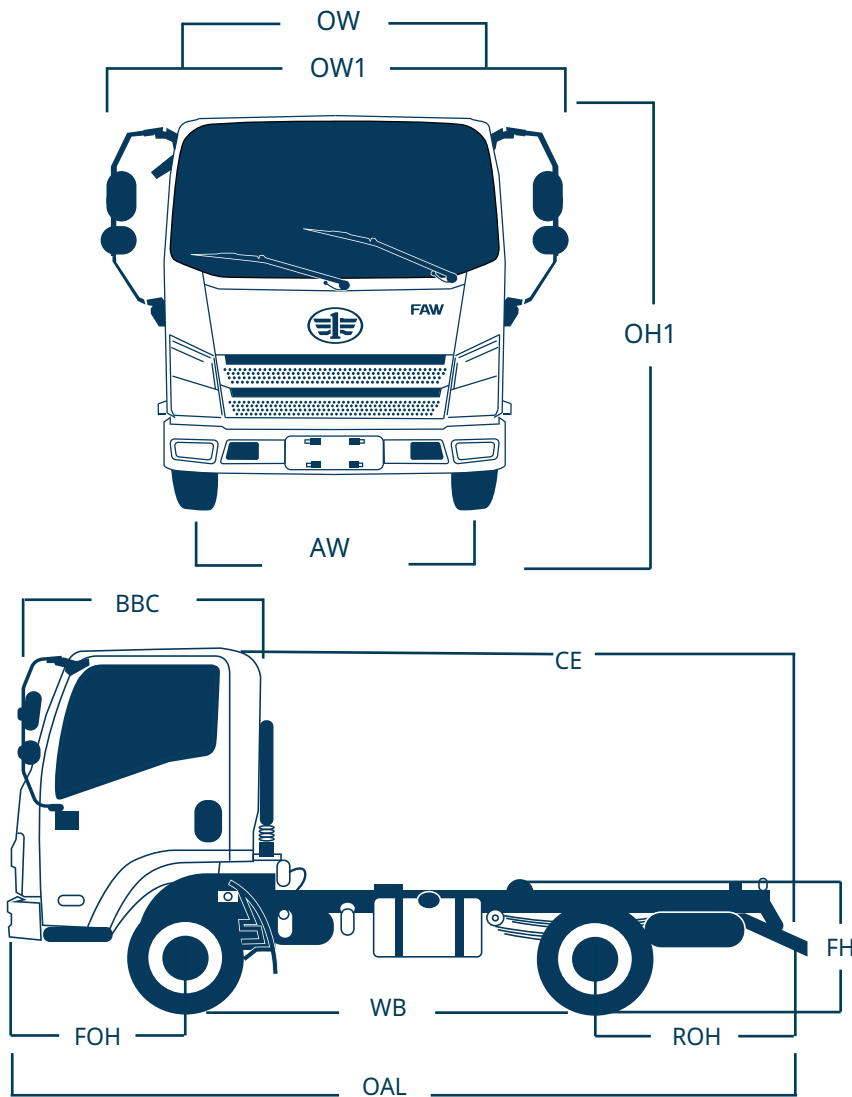

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	5,005mm / 197"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,475mm / 58"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	2,500mm / 98"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,120mm / 44"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,680mm / 66"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,400mm / 55"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,520mm / 99"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	760mm / 30"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,180mm / 86"	ALTO DE VARA (FRH)	150mm / 6"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,650mm / 65"	ANCHO DE VARA (FSW)	60mm / 2"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,290mm / 51"	CAMA ÚTIL (CE)	3,155mm / 124"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	1,578mm / 62"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	800mm / 31"

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Luces diurnas de LEDs
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejo auxiliar del lado derecho
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para 3 ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1102D
IMPULSAMOS EL FUTURO



Comprometidos con
el medio ambiente



ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO


EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx